

B82504

Entstördrosseln

Stabkern- Einfachdrosseln

Technische Daten

Zulässige Gleichspannung	600 V
Nennstrom	bezogen auf 50Hz und +40 °C Raumtemperatur
zulässiger Betriebsstrom bei 400 Hz	0,6 x I _N
Lagertemperatur	bis -55 °C

Drosselkennzeichnung mit Typenschild

Bauformen


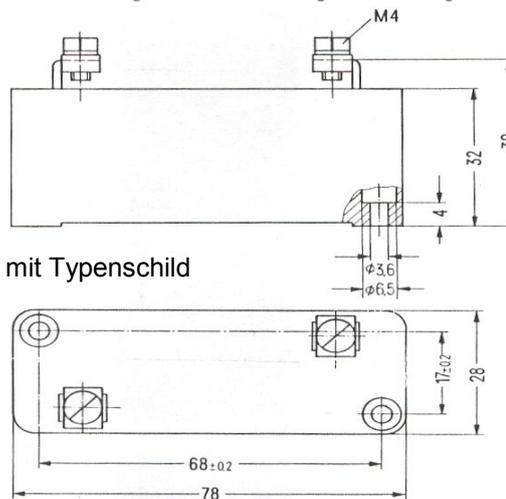


Bild 1
Bauform mit Klemmbügel



Bild 2
Bauform mit Federscheiben

Nennstrom	Nenninduktivität	Gleichstromwiderstand je Wicklung (Richtwert)	Bestell-Nr.	Bild
A	mH	Ω	VE 16 Stück	
1	27	5,25	B82504-W-A1	1
2	7,5	1,3	B82504-W-A2	
4	2,00	0,33	B82504-W-A3	
6	0,600	0,15	B82504-W-A4	
10	0,200	0,054	B82504-W-A5	
16	14,000	0,024	B82504-W-A6	2
25	0,065	0,009	B82504-W-A7	